שים לב !
נתק מתח הזנה לבקר לפני ביצוע שינוי כל שהוא במפסקים הזעירים (S2 ,S1) או בזמן חווט היחידה

פנל הפעלה להתקנה עה"ט:
ETN/X500/HU
ALT/X500
פנל הפעלה להתקנה תה"ט:
FMH/X500/HU

פנל הפעלה להתקנה תה"ט:
TAT/X500

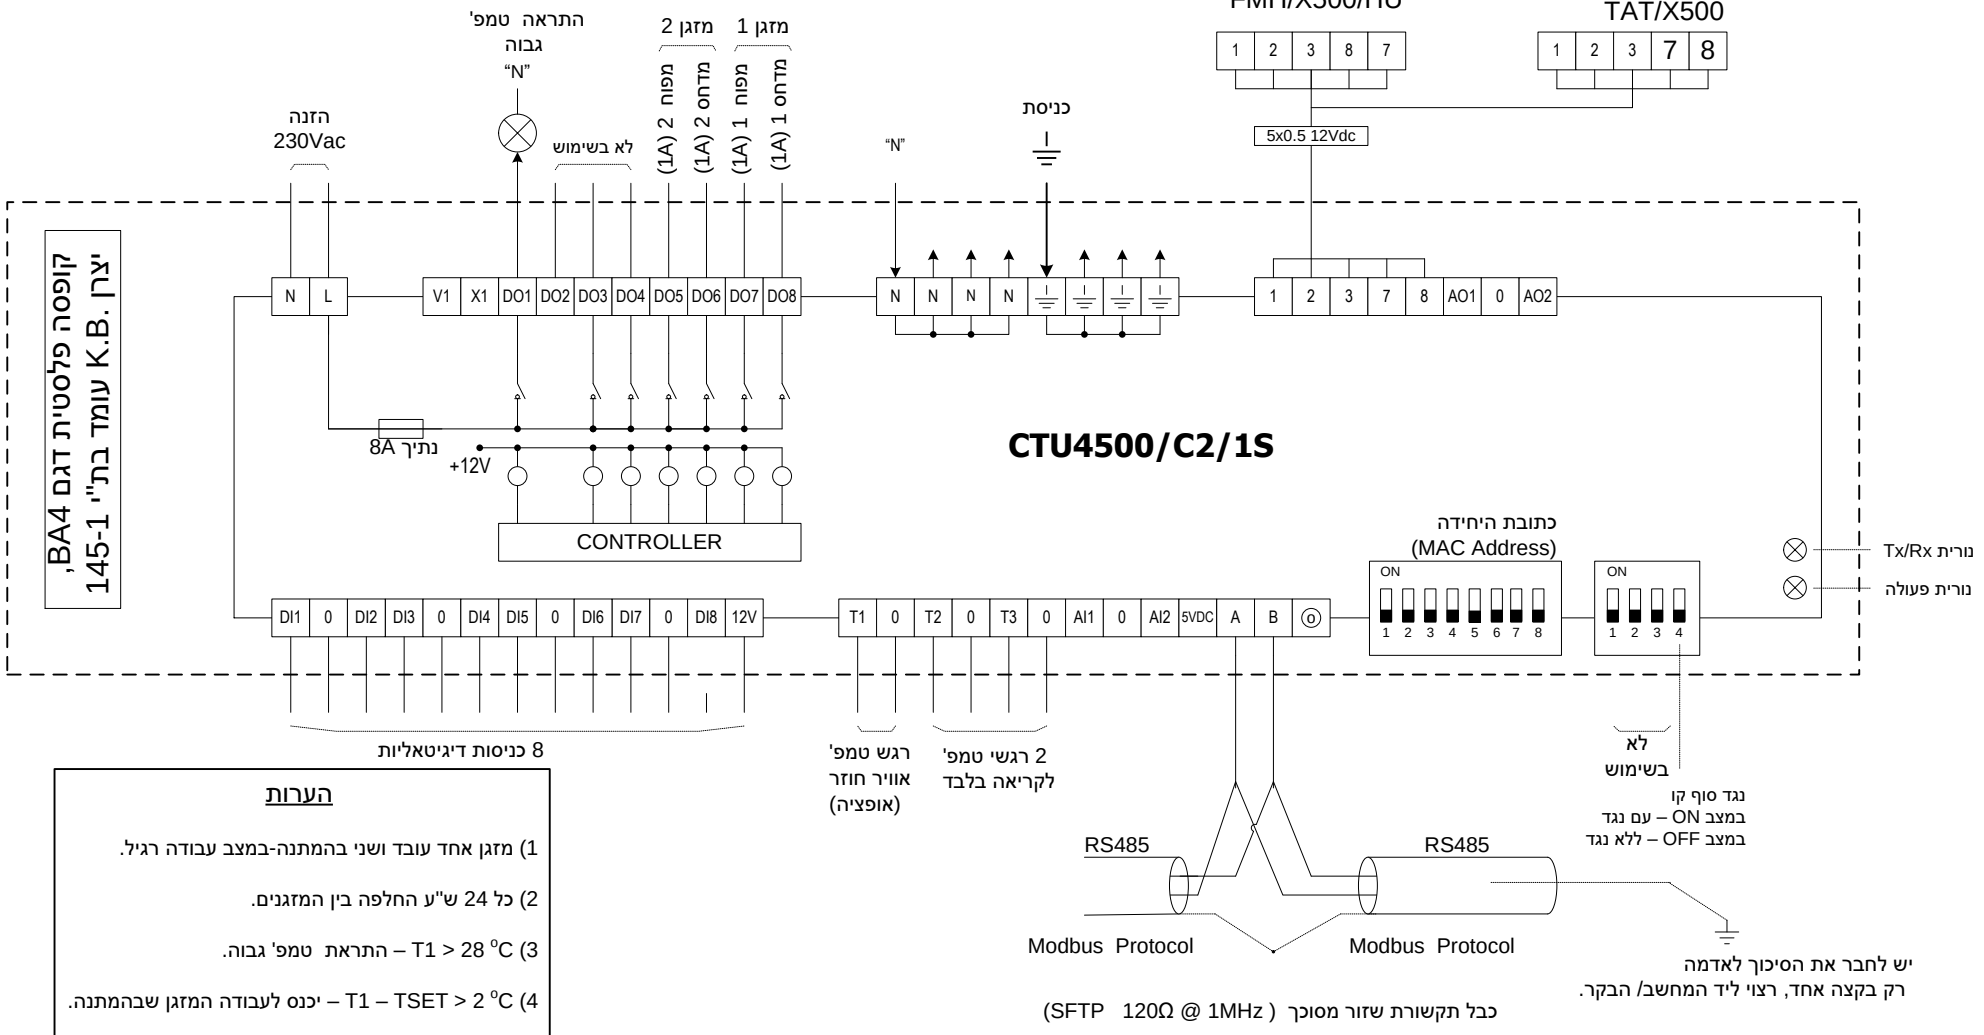

הערות

1) מזגן אחד עובד ושני בהמתנה-במצב עבודה רגיל.

2) כל 24 ש"ע החלפה בין המזגנים.

3) $T1 > 28\ ^{o}C$ – התראת טמפ' גבוה.

4) $T1 - TSET > 2\ ^{o}C$ – יכנס לעבודה המזגן שבהמתנה.

5) כל הפרמטרים הנ"ל ניתנים לשינוי דרך הבקרה.

meitav-tec
Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

Title: **BOX 30 (CTU4500/C2/1S)**

Date: **29.07.24** | **גירסה 08**

			07	New S/W	10.07.24	Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
08	New S/W	29.07.24	04	New S/W	19.09.21	Software name: 24140408	Checked: S.Borskiy
05	New PIC K22	31.03.22	02	New drawing	02.01.17	Check sum: 0AE5	Approved: E. Ostrovski
03	Drawing update	12.06.17	01	Original	30.11.16	File: BOX-30_Rev.8.vsd	