


EP2/SW/ST/02/485/FMT

הוראות הפעלה

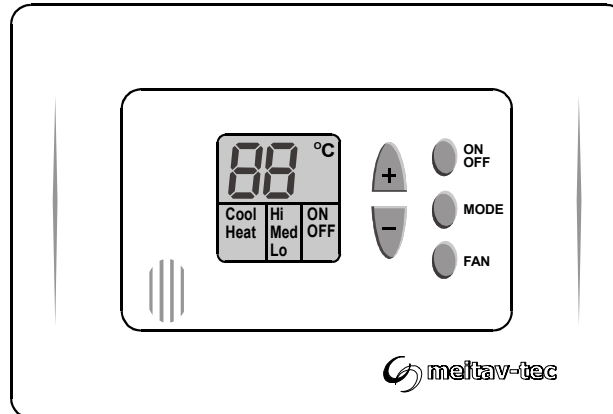

1. הפעלה/כיבוי

[ON OFF] - לחצן הפעלה וכיבוי.

לחץ על לחצן [ON OFF] להדלקת היחידה (המילה "ON" תופיע בתצוגה)
לחץ על לחצן [ON OFF] פעם נוספת לכיבוי היחידה (המילה "OFF" תופיע בתצוגה)
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבוייה.

2. כוון טמפרטורה

לחץ על לחצני הכוון [+] או [-] התצוגה תהבהב.
באמצעות אותם לחצנים [+] ו-[-] כוון את הטמפרטורה הרצויה.

3. מצבי עבודה

לחץ על לחצן [MODE] ובחר:

המילה "COOL" תופיע בתצוגה.	קירור
המילה "HEAT" תופיע בתצוגה.	חימום
המילים "COOL" ו-"HEAT" יופיעו בתצוגה. מצב הפעולה יקבע לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.	מצב אוטומט
המילים "FAN" תופיע בתצוגה.	אוורור בלבד

הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה "HEAT" או "COOL" תהבהב בהתאמה.

4. מהירויות מאוורר

לחץ על לחצן [FAN] ובחר:

המילה "LO" תופיע בתצוגה.	מהירות נמוכה
המילה "ME" תופיע בתצוגה.	מהירות בינונית
המילה "HI" תופיע בתצוגה.	מהירות גבוהה
המילים "LO", "ME" ו-"HI" יופיעו בתצוגה. המהירות תקבע לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.	מהירות אוטומטית

EP2/SW/ST/02/485/FMT

הוראות לטכנאי

1. כיוון תחומי טמפרטורה לקירור/חימום ואופסט לכיול מדידת טמפרטורה

- כוון את הטמפרטורה הרצויה ל- 10°C .
- המתן עד שהטמפרטורה בתצוגה תפסיק להבהב.
- לחץ והחזק את לחצן [MODE] למשך כ-7 שניות – המילה "COOL" תופיע בתצוגה.
- כוון גבול טמפרטורה לקירור באמצעות הלחצנים [+] ו-[-]
- תחום אפשרי $10^{\circ}\text{C} \dots 30^{\circ}\text{C}$, ברירת מחדל 10°C .
- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – המילה "HEAT" תופיע בתצוגה.
- כוון גבול טמפרטורה לחימום באמצעות הלחצנים [+] ו-[-]
- תחום אפשרי $10^{\circ}\text{C} \dots 30^{\circ}\text{C}$, ברירת מחדל 30°C .
- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – המילה "HEAT" תיעלם מהתצוגה וטמפרטורת אופסט תופיע.
- כוון את האופסט לכיול הטמפרטורה הנמדדת (כאשר יש צורך) באמצעות הלחצנים [+] ו-[-]
- תחום אפשרי $-9^{\circ}\text{C} \dots +9^{\circ}\text{C}$, ברירת מחדל 0°C .
- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגילה.


הערה: במידה ולא מתבצעת פעולה, הטרמוסטט יחזור לתצוגה רגילה לאחר 5 שניות.

2. בחירת אופן עבודת מאוורר אוטומטי (AUTO FAN)

- כאשר מצב מאוורר אוטומטי מופעל, המאוורר יעבוד רק כאשר קיימת דרישה לקירור או לחימום.
- במצב עבודה סטנדרטי, לחץ והחזק את לחצן [FAN].
 - החלף בין מצב מאוורר קבוע (Fan) לבין מצב מאוורר אוטומטי (Auto Fan).
 - כאשר מצב מאוורר אוטומטי מופעל, המילה "Fan" תהבהב בתצוגה.

3. מתגים זעירים (DIP switches) - לקביעת קונפיגורציה וכתובת יחידה בתקשורת

בטרמוסטט קיימים מתגים זעירים (DIP switches), כל אחד בעל 6 לחצנים. שנה את מצב המתגים בהתאם למוסבר בהמשך. לכל לחצן שני מצבים. במצב ON הלחצן פונה לכיוון המילה ON המודפסת על המתג. הערה: החזק את הטרמוסטט כשצד המתגים הזעירים פונה אליך והכיתוב על המתגים ישר. המתג הימני הוא S2 והמתג השמאלי הוא S1.

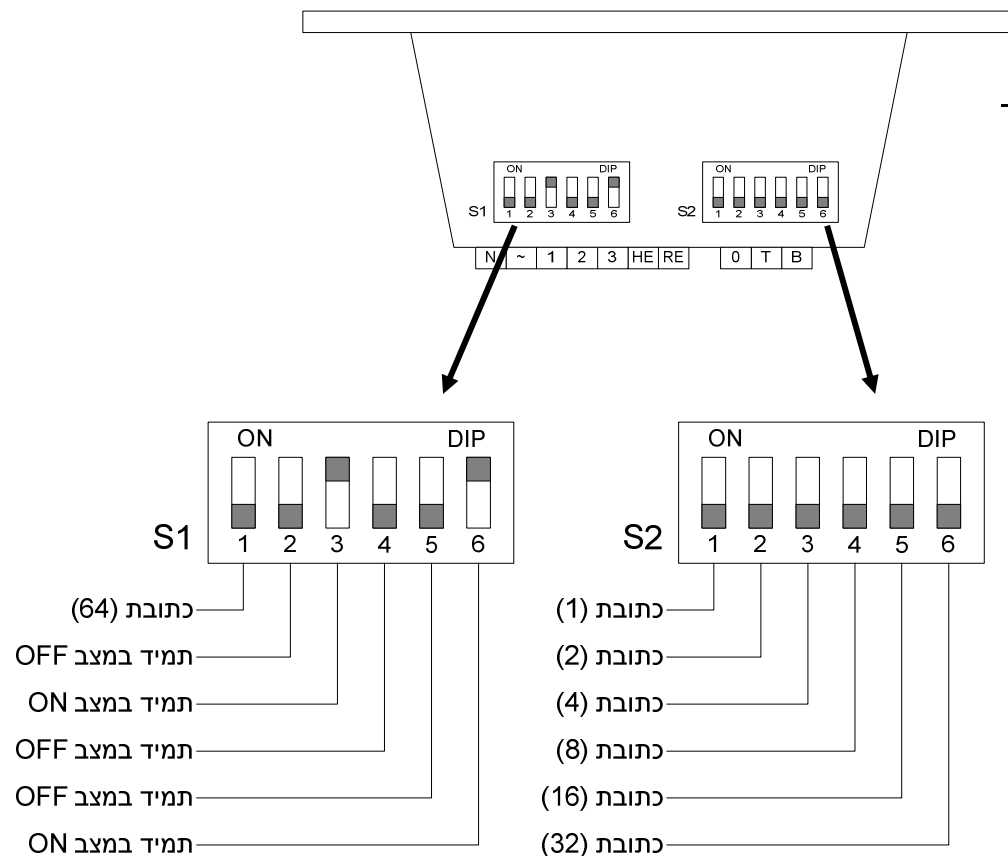

כתובת היחידה בתקשורת מורכבת מקונפיגורציה של 7 מתגים (מתגים 1...6 ב-S2 ומתג 1 ב-S1). ניתן להגדיר כתובות בתחום 1...126 (כתובת 0 ו-127 אסורות לשימוש). היעזר בטבלה הבאה לקביעת הכתובת הרצויה.

הערה:

לשם הפשטות נשתמש בספרה 7 להגדרת מתג מס' 1 ב-S1 (שאר המתגים ב-S1 אינם בשימוש עבור קביעת כתובת היחידה).

עבור המתגים ב-S2 נשתמש במספר המופיע תחת המתג (1...6).

טבלת כתובות

כתובת	לחצנים ב-ON	כתובת	לחצנים ב-ON	כתובת	לחצנים ב-ON	כתובת	לחצנים ב-ON
1	1	65	1+7	33	1+6	1	1
2	2	66	2+7	34	2+6	2	2
3	3	67	1+2+7	35	1+2+6	3	1+2
4	4	68	3+7	36	3+6	4	3
5	1+3	69	1+3+7	37	1+3+6	5	1+3
6	2+3	70	2+3+7	38	2+3+6	6	2+3
7	1+2+3	71	1+2+3+7	39	1+2+3+6	7	1+2+3
8	4	72	4+7	40	4+6	8	4
9	1+4	73	1+4+7	41	1+4+6	9	1+4
10	2+4	74	2+4+7	42	2+4+6	10	2+4
11	1+2+4	75	1+2+4+7	43	1+2+4+6	11	1+2+4
12	3+4	76	3+4+7	44	3+4+6	12	3+4
13	1+3+4	77	1+3+4+7	45	1+3+4+6	13	1+3+4
14	2+3+4	78	2+3+4+7	46	2+3+4+6	14	2+3+4
15	1+2+3+4	79	1+2+3+4+7	47	1+2+3+4+6	15	1+2+3+4
16	5	80	5+7	48	5+6	16	5
17	1+5	81	1+5+7	49	1+5+6	17	1+5
18	2+5	82	2+5+7	50	2+5+6	18	2+5
19	1+2+5	83	1+2+5+7	51	1+2+5+6	19	1+2+5
20	3+5	84	3+5+7	52	3+5+6	20	3+5
21	1+3+5	85	1+3+5+7	53	1+3+5+6	21	1+3+5
22	2+3+5	86	2+3+5+7	54	2+3+5+6	22	2+3+5
23	1+2+3+5	8	1+2+3+5+7	55	1+2+3+5+6	23	1+2+3+5
24	4+5	88	4+5+7	56	4+5+6	24	4+5
25	1+4+5	89	1+4+5+7	57	1+4+5+6	25	1+4+5
26	2+4+5	90	2+4+5+7	58	2+4+5+6	26	2+4+5
27	1+2+4+5	91	1+2+4+5+7	59	1+2+4+5+6	27	1+2+4+5
28	3+4+5	92	3+4+5+7	60	3+4+5+6	28	3+4+5
29	1+3+4+5	93	1+3+4+5+7	61	1+3+4+5+6	29	1+3+4+5
30	2+3+4+5	94	2+3+4+5+7	62	2+3+4+5+6	30	2+3+4+5
31	1+2+3+4+5	95	1+2+3+4+5+7	63	1+2+3+4+5+6	31	1+2+3+4+5
32	6	96	6+7	64	7	32	6

לדוגמה: בכתובת 45 מתגים 1,3,4 ו-6 (S2) במצב ON ומתגים 2 ו-5 (S2) ו-1 (S1) במצב OFF.
 בכתובת 93 מתגים 1,3,4,5 (S2) ו-1 (S1) במצב ON ולחצנים 2 ו-6 (S2) במצב OFF.

חשוב! הספירה 7 בטבלה מייצגת את מתג מס' 1 ב-S1.