


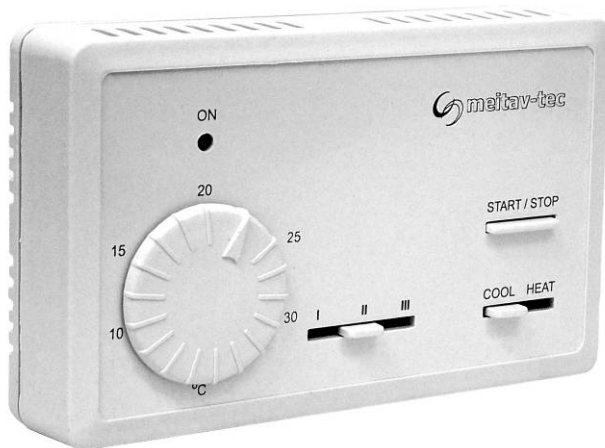

תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

עם ברז מים קרים / חמים (2-Pipe).

בורר קירור/חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- DL – במצב חימום, המפוח ימשיך לפעול למשך 30 שניות לאחר הפסקת היחידה
- Start/Stop – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל – מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה START-STOP		
	בורר מצבי עבודה COOL-HEAT		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים



מידות

