



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה תחת הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום.

מאפשר הגדלת תפוקה בקירור.

במצב קירור – 2 יציאות לקירור.

במצב חימום – דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.


תכונות

- מצי עבודה קירור/מצב אוטומט (קירור וחימום)
- במצב קירור – 2 יציאות לקירור
- במצב חימום – דרגה 1 קירור, דרגה 1
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום עם Dead Zone הניתן לכיוון בתחום 1...5°C
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- אפשרות לנעילת לחצנים.
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

מדידות

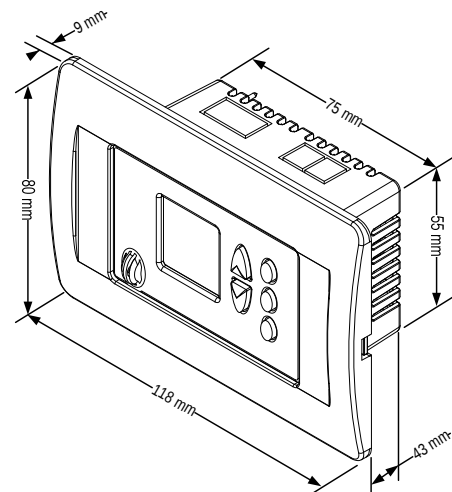

חימום/קירור 2	קירור 1	מ. נמוכה (2A)	מ. בינונית (2A)	מ. גבוהה (2A)	חזנה	230VAC
HE	RE	3	2	1	N	L