


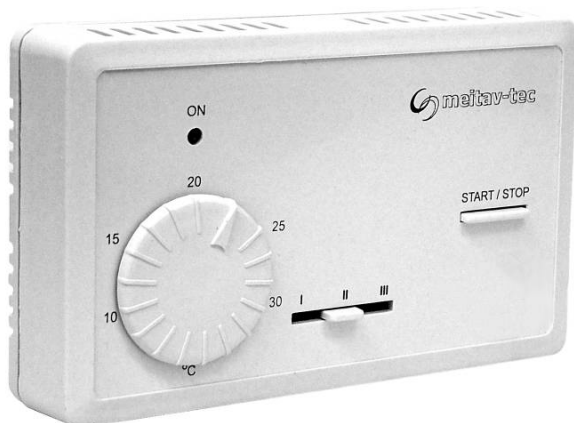

תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,
דרגה 1 קירור, 3 דרגות חימום.
ללא בורר קירור/חימום
מעבר אוטומטי מקירור לחימום.
ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.


תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה עם Dead Zone של 1.5°C בין קירור לחימום ובין דרגות החימום
- מפוח 3 מהירויות
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		לחצן הפעלה START-STOP	מפסקים/לחצנים
		בורר מהירויות I-II-III	
		כפתור כיוון טמפרטורה	

מידות

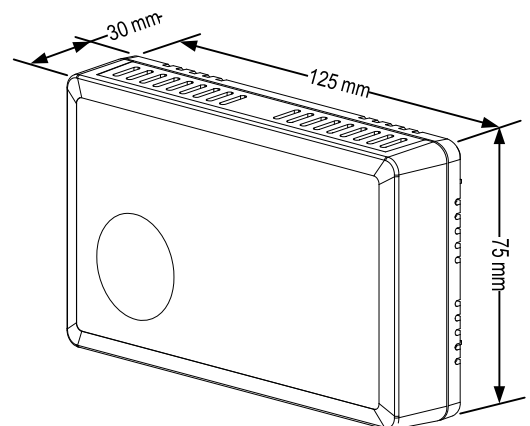

סכימת חיבורים

