


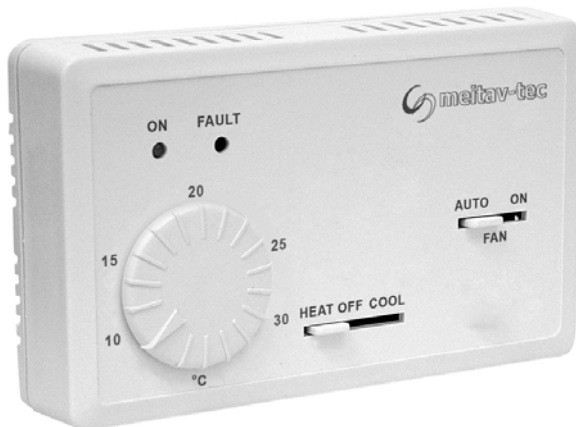

תרמוסטט חדר אלקטרוני, 24VAC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת WATER-SOURCE

מתוצרת Trane, Carrier וכד',

דרגה אחת קירור,

2 דרגות חימום (משאבת חום + גוף חימום),

מהירות אחת.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- בורר חימום/קירור
- מפוח מהירות אחת
- אפשרות להפעלת משאבת חום בקירור או בחימום
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- הגנת מדחס 4 דקות
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- כניסת תקלה + נורית תקלה
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	בורר מצבי עבודה COOL-OFF-HEAT		
	בורר מצבי מפוח AUTO-ON-OFF		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

מידות

