



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,

בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום),

מפוח 3 מהירויות


תכונות

- מפסקי הפעלה מכאניים
- כפתור כיוון טמפרטורה סיבובי
- בורר מפוח 3 מהירויות
- בורר קירור/חימום
- הגנת מדחס 4 דקות
- נורית פעולה (ON)
- נורית עבודה/השהייה (COMP/STBY)
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
מפסקים/לחצנים	COOL-HEAT, ON-OFF	עמידות לאש	UL94V-0
כפתור כיוון טמפרטורה I-II-III			

מידות

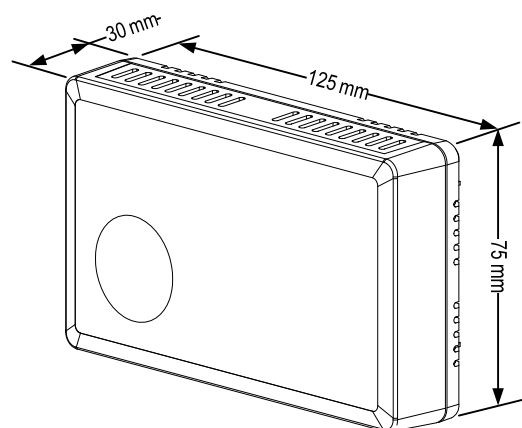

3	2	HE	1	RE	0	230VAC
מ. נמוכה (2.5A)	מ. בינונית (2.5A)	מש. חום (0.3A)	מ. גבוהה (2.5A)	מדחס (0.3A)	הזנה	