




פנל הפעלה מקומי, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
בעל תצוגה דיגיטלית (LCD),
עבור בקרים בתקשורת מסדרת CTU.

תכונות

- מציבי עבודה - קירור, חימום, אורור, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- AUTO FAN (בעיקר לחימום)
- הערה - האפשרויות לבחירת מצבי העבודה, מהירויות המפוח ו-AUTO FAN - בהתאם לדגם בקר התקשורת (CTU)
- אפשרות לקריאת טמפרטורה מפנל ההפעלה או מבקר התקשורת
- תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD)
- לחצני הפעלה וכיוון איכותיים (סיליקון)
- התקנה על הטיח

מידות

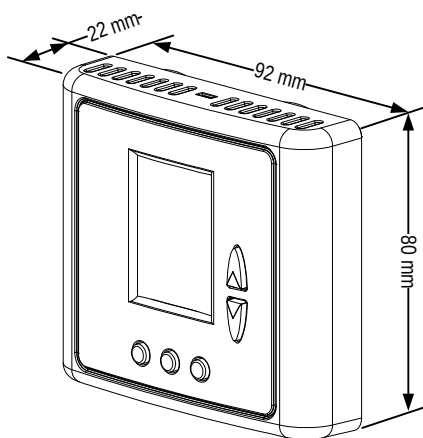

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C
דיוק במדידת טמפרטורה	±1°C
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -
טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג פלסטיק	PC/ABS
עמידות לאש	UL94V-0

סכימת חיבורים

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
JP2 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
JP1, JP4 - לא בשימוש (במידה וקיימים)

נתק מתח הזנה לבקר לפני חיבור
או בזמן חווט היחידה פנל ההפעלה

