



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, 3 מהירויות, אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. 5 מפסקים זעירים לבחירת תכונות נדרשות.


תכונות

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור
 - מפוח 3 מהירויות
 - קונפיגורצית On/Off או Start/Stop
 - טיימר לכיבוי עד 10 שעות
 - גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
 - כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
 - אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
 - Dead Zone בין קירור לחימום במעבר אוטומטי - 2°C קבוע
 - תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
 - אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
 - לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
 - בעיצוב חדשני עדין ומתקדם
- האופציות לבחירה באמצעות מפסקים זעירים:**
- מפסק 1 – לא בשימוש
 - מפסק 2 – עם או בלי מעבר אוטומטי מקירור לחימום
 - מפסק 3 – תצוגת טמפ' רצויה בלבד! ללא הצגת טמפ' החדר!
 - מפסקים 4 ו-5 – בחירה בין רגש פנימי לחיצוני
 - מפסק 6 – בחירת השהיית מפוח להפסקה בחימום

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

סכימת חיבורים

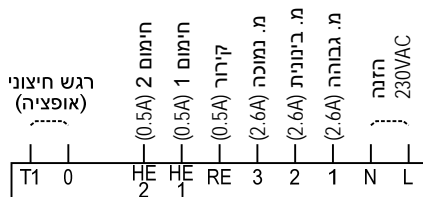

מידות

