



13X0.5 12VDC

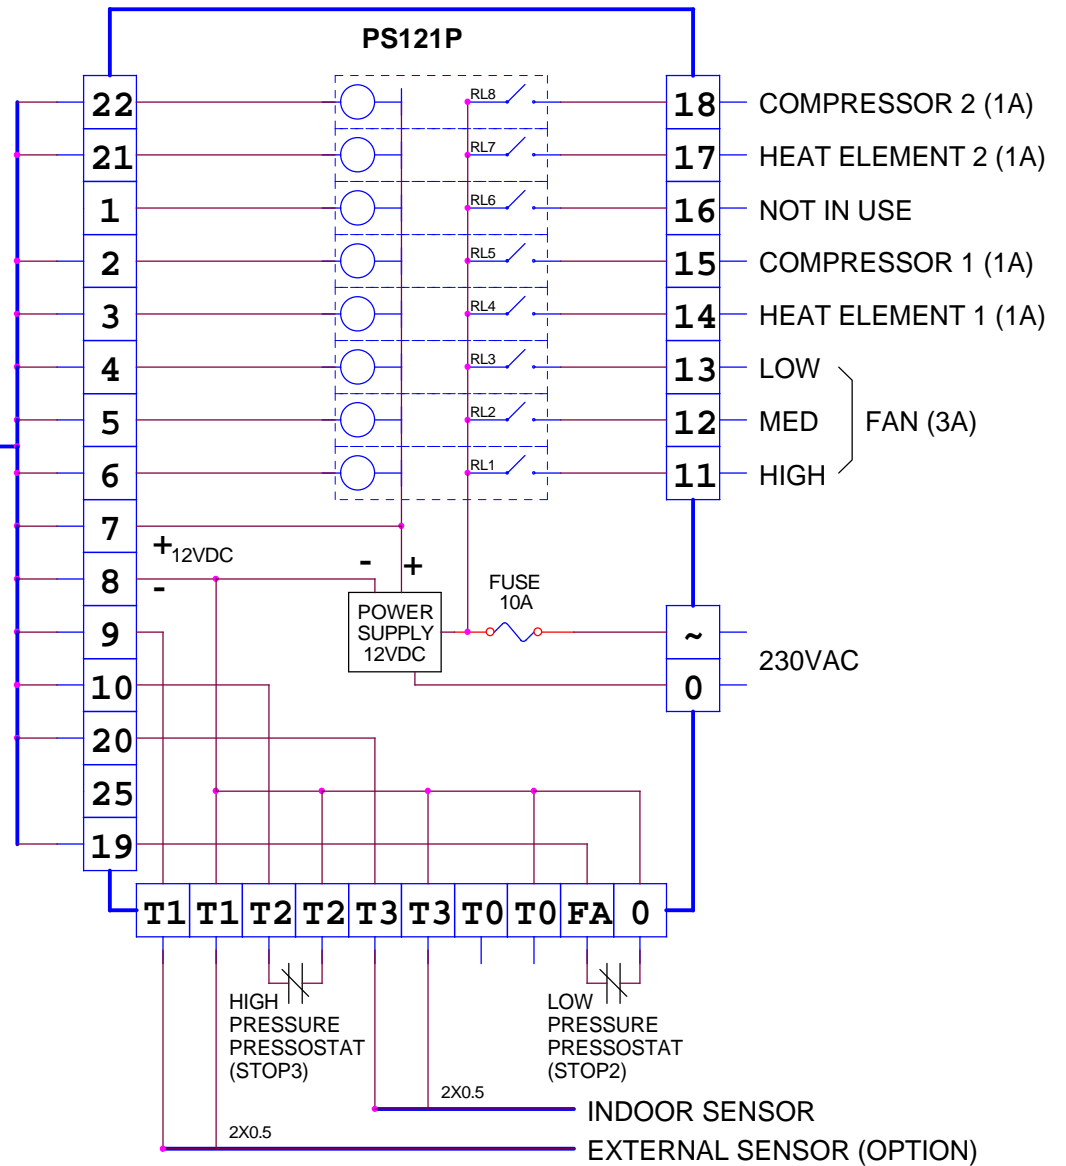

AFTER FAULT:

COMP1,COMP2=OFF
HEAT1,HEAT2=OFF
FAN=ON

The jumper is located on the back of the front panel



DL – השהיית מפוח (30 שניות) – רק במצב חימום !
בדגם זה המפוח ימשיך לפעול 30 שניות לאחר הפסקת היחידה.

meitav-tec

Tel: 03-9626462 Fax: 03-9626620
email: support@meitavtec.com

Title: **ERT2010/H3/WS/01/DL (PS121P)**

Date: 17/06/2007

DWG No. 120259 (DL)

No. Revision

Date

Print name: ERT2000/TOS_LIGHT
OUT2000

Software name:

Check sum:

File name: ERT2010-H3-WS-01-DL+PS121P.DSN

Drawn: Marina

Checked: Oleg

Approved: Elan