

יחידת רגשי טמפרטורה-לחות דקורטיבית, להתקנה על הטיח
מתח עבודה 24VAC/DC




תכונות

- רגש טמפרטורה מובנה עם יציאת 0-10VDC או 4-20mA – לפי בחירה
- אפשרות לבחירה מבין שלושה תחומי טמפרטורה:
- $0 \div 30^{\circ}\text{C} \setminus -35 \div +35^{\circ}\text{C} \setminus 0 \div 50^{\circ}\text{C}$
- רגש לחות מובנה עם יציאת 0-10VDC או 4-20mA – לפי בחירה
תחום לחות נמדד 5 ÷ 95 %RH

מידות

נתונים טכניים

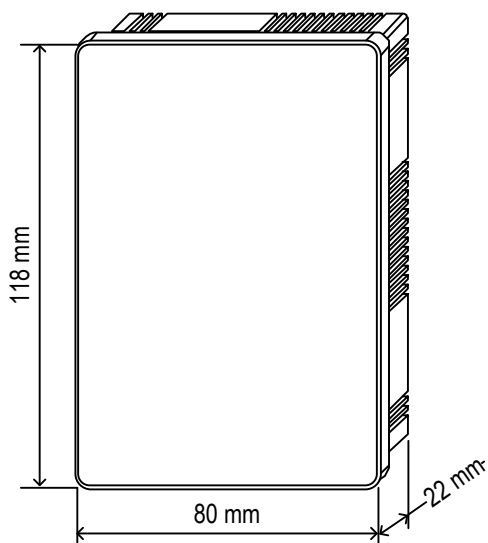

24VDC ± 15% או 24VAC ± 15%	מתח הזנה
0.5A	זרם עבודה
לבן	צבע
ABS	פלסטיק
UL94V-0	תקן בעירה
15 שניות	זמן תגובה תרמי
50KΩ, NTC ב-25°C	סוג רגש טמפרטורה
±1°C	דיוק במדידת טמפרטורה
±3%	דיוק במדידת לחות

סכימת חיבורים

