




פנל הפעלה מקומי, 12VDC,  
להתקנה תחת הטיח,  
בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת,  
עבור בקרים בתקשורת מסדרת CTU.

**תכונות**

- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- AUTO FAN (בעיקר לחימום)
- אפשרות לקריאת טמפרטורה מפנל ההפעלה או מבקר התקשורת
- מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת
- התקנה תחת הטיח בקופסת גוויס סטנדרטית 3 מקומות
- הערה – האפשרויות לבחירת מצבי העבודה, מהירויות המפוח ו-AUTO FAN - בהתאם לדגם בקר התקשורת (CTU)

**מידות**

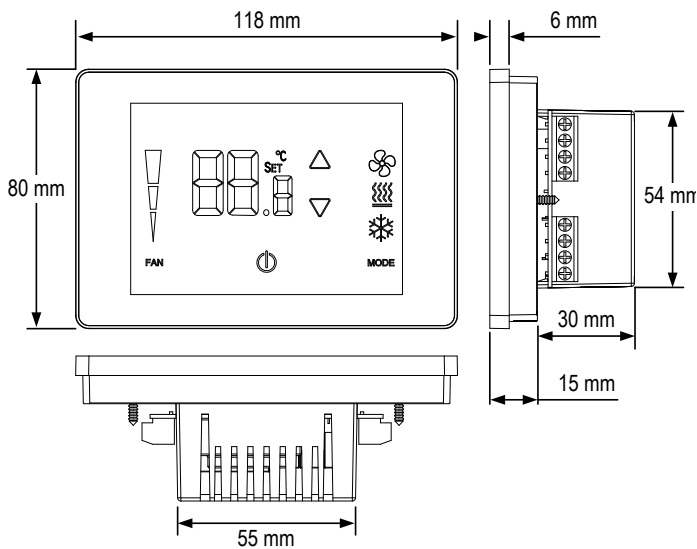

**נתונים טכניים**

12VDC	מתח עבודה
10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
On/Off, Mode, Fan, +, -	לחצנים (מגע)
0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון
PC/ABS	סוג פלסטיק
UL94V-0	עמידות לאש
שחור	צבע פלסטיק

**סכימת חיבורים**

