




תרמוסטט חדר אוניברסלי, מסך מגע, תחת הטיח, 230VAC, לפיקוד על מזגנים או יחידות מפוח-נחשון, עם אפשרות לשליטה באמצעות אפליקציה בטלפון החכם. מפוח עם אפשרות בחירת מהירויות (שלוש, אחת, או רציף 0-10V), אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת קונפיגורציה ותכונות נדרשות.

תכונות

- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיול טמפרטורה נמדדת ב-T1 (Offset)
- אפשרות לתצוגת טמפ' רצויה בלבד ! ללא הצגת טמפ' החדר !
- אפשרות לביטול השהיית מפוח בחימום
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- מסך מגע גדול, ברור ומואר
- מתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית ומאפשר שליטה בכל האפשרויות באמצעות אפליקציה בטלפון החכם:
- הפעלה/כיבוי, טמפרטורה רצויה, מצבי מפוח, טיימרים
- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/אוטומט
- מפוח מהירות אחת, 3 מהירויות או 0-10V
- טיימר לכיבוי עד 10 שעות

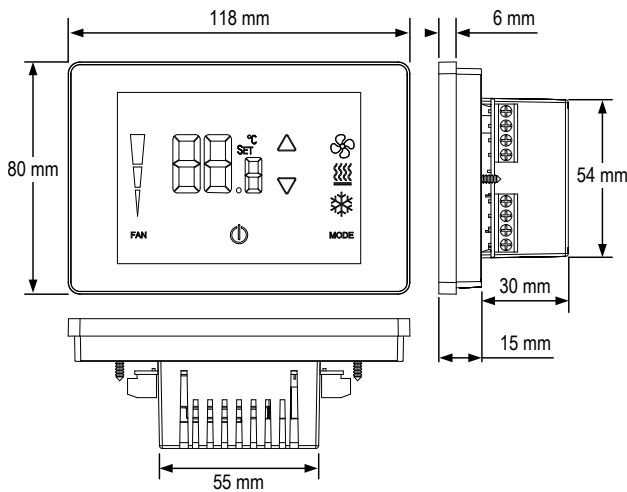

נתונים טכניים

230VAC	מתח עבודה
10°C±30°C	תחום טמפרטורה נמדד
חימום/קירור ±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
On/Off, Mode, Fan, +, -	לחצנים (מגע)
0°C±50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה
-10°C±60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון
UL94V-0 / PC/ABS	סוג פלסטיק \ עמידות לאש
שחור	צבע פלסטיק

קונפיגורציות

יח' מפוח נחשון		מזגנים					קונפ' יציאה
7 (4P)	6 (2P)	5	4	3	2	1	
מ. גבוהה	מ. גבוהה	מ. גבוהה	מ. גבוהה	מ. גבוהה	גוף חימום 2 (4)	גוף חימום 3	11
מ. בינונית	מ. בינונית	מ. בינונית	מ. בינונית	מ. בינונית	גוף חימום 1 (3)	גוף חימום 2	12
מ. נמוכה	מ. נמוכה	מ. נמוכה	מ. נמוכה	מ. נמוכה	מפוח	מפוח	13
X	גוף חימום (2)	גוף חימום 2	גוף חימום (2)	מדחס 2	מדחס 2	מדחס 2	14
ברז מים קרים	ברז חמים/קרים	מדחס	מדחס	מדחס 1	מדחס 1	מדחס 1	15
ברז מים חמים	X	גוף חימום 1	משאבת חום	משאבת חום	משאבת חום	גוף חימום 1	16
X	X	*מפוח 0-10	*מפוח 0-10	*מפוח 0-10	X	X	AO1
*מפוח 0-10	*מפוח 0-10	X	X	X	X	X	AO2