


הוראות הפעלה - M2007

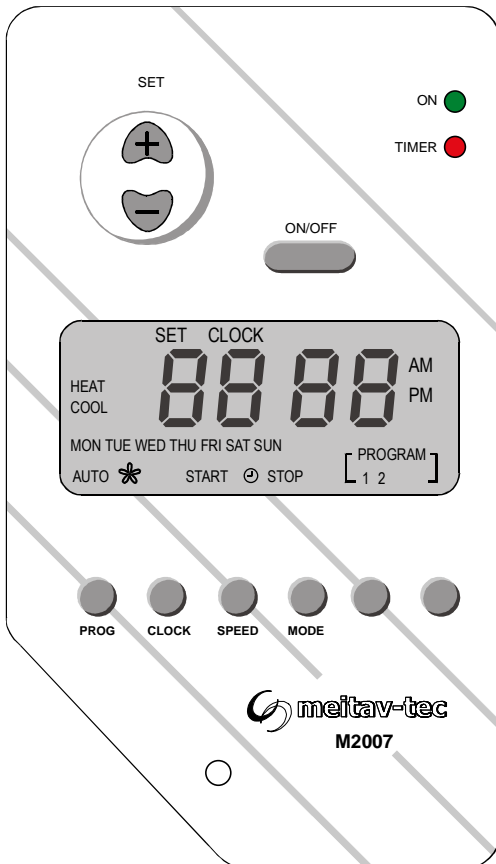


1. ON/OFF

לחץ על כפתור ON/OFF להדלקה, לחיצה נוספת לכיבוי.

2. כיוון MODE

לחיצה על כפתור MODE תעביר בין המצבים:


1. FAN (אוורור) - מצב אוורור בלבד.
2. COOL (קירור) - מתאים לקיץ - עד 2 דרגות.
3. HEAT (חימום) - מתאים לחורף - עד 2 דרגות.

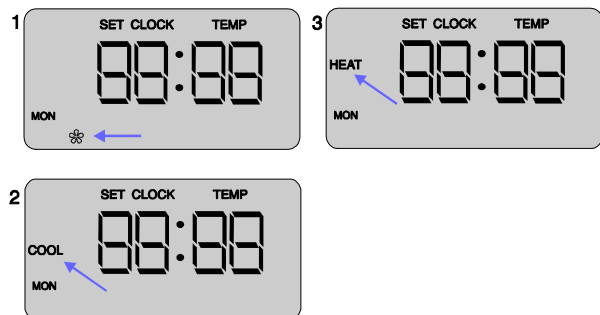

3. כיוון מהירויות (SPEEDS)

לחץ על לחצן SPEED, על מנת לבחור מהירות מאוורר:

1. מהירות נמוכה.
2. מהירות בינונית.
3. מהירות גבוהה.

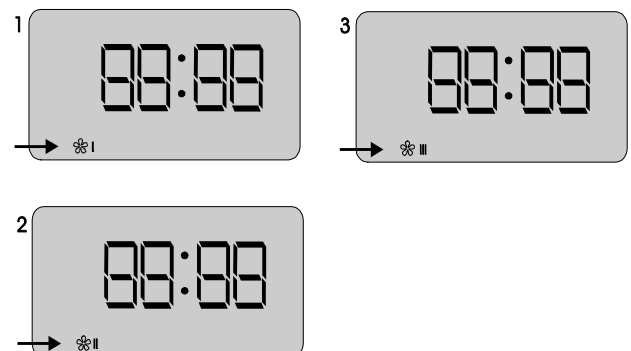

4. שעון זמן אמיתי (יום, שעות ודקות)

- לחץ על כפתור CLOCK התצוגה תראה את ספרות השעות מהבהבות בצד שמאל.
- כוון את השעות בעזרת לחצני הכיוון.
- לחץ שוב על כפתור CLOCK התצוגה תראה את ספרות הדקות מהבהבות בצד ימין.
- כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון.
- לחץ שוב על כפתור CLOCK, היום בשבוע יבהב.
- כוון את היום בשבוע בעזרת לחצני הכיוון.

5. PROG (קביעת תוכנית בזיכרון)

ניתן לקבוע 2 תוכניות לכל יום בשבוע מיום ראשון עד יום חמישי, 2 תוכניות נוספות ליום שישי ו-2 תוכניות נוספות ליום שבת.

בכל שלב במהלך קביעת התוכניות, יופיעו בתצוגה מספר התוכנית (1 או 2), הימים הרלוונטים בשבוע (ראשון עד חמישי, שישי או שבת) ו Start או Stop המציינים כיוון של שעת התחלה או של שעת סיום. ניתן להיעזר בטבלה המצורפת על מנת לקבוע את הזמנים הרצויים ולאחר מכן להתחיל בתיכנות.

5.1 ראשון עד חמישי

- לחץ על לחצן PROG התצוגה תבהב.

תוכנית ראשונה, שעת התחלה:

- לחץ על לחצן PROG שוב, השעות יבהבו.
- כוון את השעות בעזרת לחצני הכיוון.
- לחץ על לחצן PROG פעם נוספת כדי לכוון את הדקות באותה שיטה.

תוכנית ראשונה, שעת סיום:

- לחץ שוב על לחצן PROG.
- כוון את שעת הסיום בעזרת לחצני הכיוון.
- לחץ שוב על לחצן PROG.
- כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון.

תוכנית שניה:

חזור על פעולות אלו על מנת לכוון את שעות ההתחלה והסיום של התוכנית השניה לימים ראשון עד חמישי.

יום שישי:

חזור על פעולות אלו על מנת לכוון את שעות ההתחלה והסיום של שתי התוכניות ליום שישי.

יום שבת:

חזור על פעולות אלו על מנת לכוון את שעות ההתחלה והסיום של שתי התוכניות ליום שבת.

טבלת תיכנות:

שבת		שישי		ראשון - חמישי		התחלה סיום	תוכנית 1
שעות	דקות	שעות	דקות	שעות	דקות		
						התחלה סיום	תוכנית 2
						התחלה סיום	

חשוב:

1. במצב תיכנות, אם לא תלחץ על שום כפתור במשך 13 שניות המכשיר יחזור למצב רגיל אוטומטית.
2. כדי לבטל תוכנית אחת יש לקבוע שעת התחלה זהה לשעת סיום.

מעבר מהיר בין התוכניות:

במשך התיכנות (לאחר לחיצה ראשונה על כפתור PROG) לחיצה על לחצן CLOCK מאפשרת לעבור במהירות בין הימים ראשון-חמישי, שישי, שבת ויציאה מהתוכנית. פעולה זו מאפשרת לתקן תוכניות במהירות וגם לבדוק אותן.

6. מעבר לטיימר (מצב תוכניות):

כאשר נמצאים במצב רגיל ולא בתכנות מאפשר העברה בין מצב רגיל ידני למצב תוכניות. לחץ על כפתור PROG למשך 3 שניות, נורית TIMER תדלק, כדי לחזור למצב ידני לחץ לחיצה נוספת על PROG למשך 3 שניות.