


ERT 50/LCD

תרמוסטט חדר למזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים, 230VAC, כולל תצוגה דיגיטלית

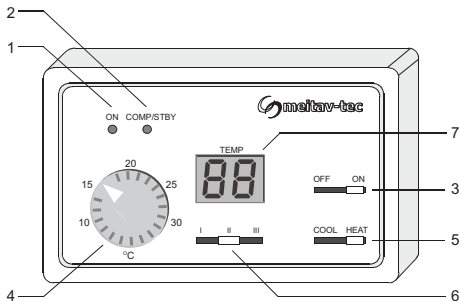

1. נורית ירוקה (ON) תרמוסטט בפעולה.
2. נורית אדומה (COMP/STBY) דולקת קבוע - מדחס בפעולה. מהבהבת - מדחס בהשהיה (4+5 דקות).
3. מפסק הפעלה: ON - הפעלה. OFF - הפסקה.
4. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$. עם סיבוב הכפתור, תהבהב הטמפרטורה הרצויה למספר שניות.
5. בורר חימום קירור: COOL - קירור. HEAT - חימום.
6. בורר מהירות מפוח: I - מהירות נמוכה. II - מהירות בינונית. III - מהירות גבוהה.
7. תצוגת טמפרטורה: תצוגה קבועה: טמפרטורת החדר. תצוגה מהבהבת: טמפרטורה רצויה (Set Point).