


יחידת רגשי טמפרטורה-לחות-CO₂ דקורטיבית, להתקנה על הטיח
מתח עבודה 24VAC/DC



תכונות

- רגש טמפרטורה מובנה עם יציאת 0-10VDC או 4-20mA – לפי בחירה
- אפשרות לבחירה מבין שלושה תחומי טמפרטורה:
 - 0 ÷ 50°C
 - -35 ÷ +35°C
 - 0 ÷ 30°C
- רגש לחות מובנה עם יציאת 0-10VDC או 4-20mA – לפי בחירה
- תחום לחות נמדד 5 ÷ 95 %RH
- רגש CO₂ מובנה
- אפשרות לבחירה מבין שני תחומי ppm:
 - 0 ÷ 1200 ppm
 - 0 ÷ 2000 ppm

מידות

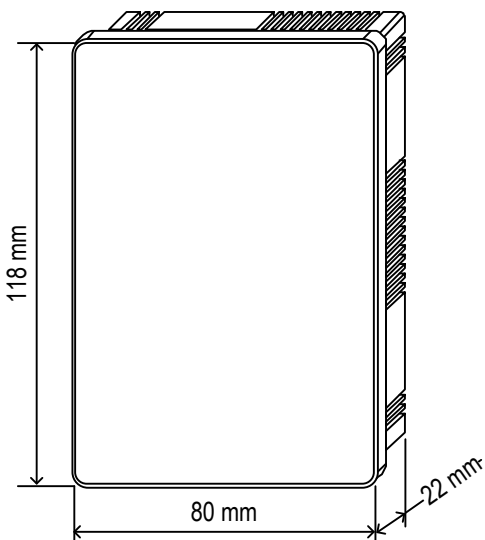

נתונים טכניים

24VDC ± 15% או 24VAC ± 15%	מתח הזנה
0.5A	זרם עבודה
לבן	צבע
ABS	פלסטיק
UL94V-0	תקן בעירה
50KΩ ,NTC ב-25°C	סוג רגש טמפרטורה
±1°C	דיוק במדידת טמפרטורה
±3%	דיוק במדידת לחות

סכימת חיבורים

